東芝換気扇（ダクト用）

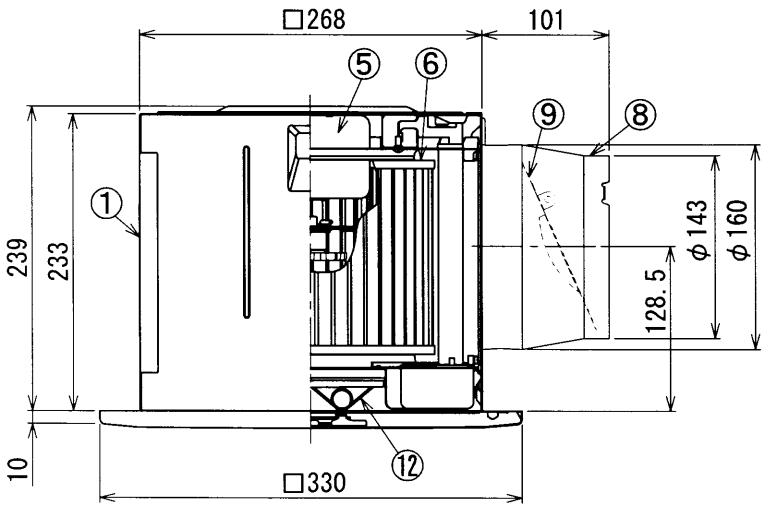

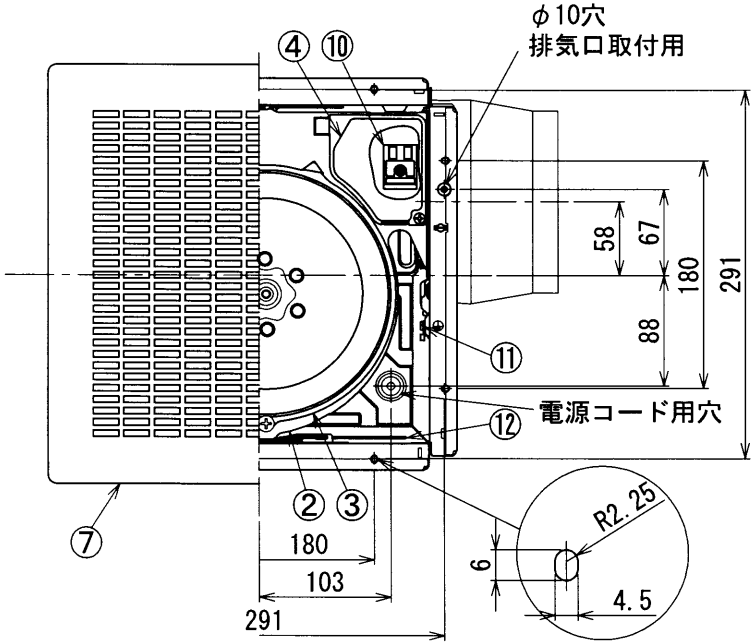

付属品
＊取付ねじ・・5本（φ4×35L）
＊取付ボルト・1本

■ 吊下金具取付位置

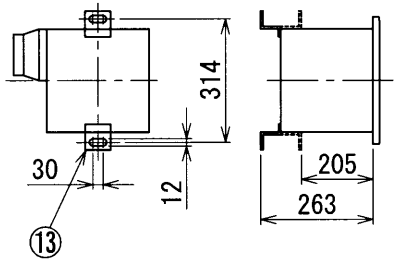

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体枠	亜鉛メッキ鋼板		
2	ケーシング	亜鉛メッキ鋼板		
3	ベルマウス	亜鉛メッキ鋼板		
4	電装蓋	亜鉛メッキ鋼板		
5	モータ	４極コンデンサー誘導電動機		
6	羽根	亜鉛メッキ鋼板		
7	本体カバー	亜鉛メッキ鋼板	エポキシ粉体塗装	ﾏﾝｾﾙ5.6Y9/1.1
8	排気口	亜鉛メッキ鋼板		
9	シャッター	アルミニウム板		
10	ＳＬ端子	AC300V 20A		
11	アース端子	銅合金	スズメッキ	
12	スプリング	SUSバネ用鋼材		
13	吊下金具	亜鉛メッキ鋼板		別売(DV-1T)

■ 静圧ー風量特性（DVF-18MRKQ8 φ150）
抵抗曲線はスパイラル管φ150の場合

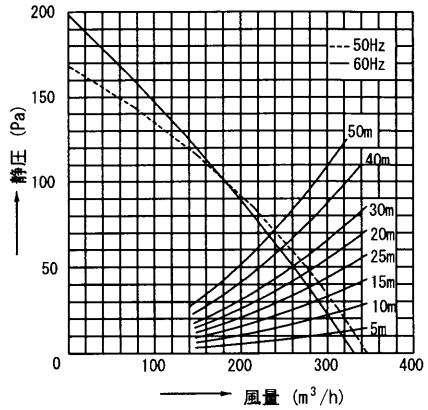

■ 特性表

形名	方式	定格電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	電流(A)	風量(m3/h) 0Pa時	30Pa時	50Pa時	騒音(dB)	質量(kg)
DVF-18MRKQ8	天井用	100	50	34.5	0.36	345	306	275	34	4.8
			60	35	0.36	330	289	260	33.5	

電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種	埋込寸法	27.5cm角

東芝キヤリア株式会社		形名	DVF-18MRKQ8
作成年月日	H.21.4.1	図面番号	AV004774